
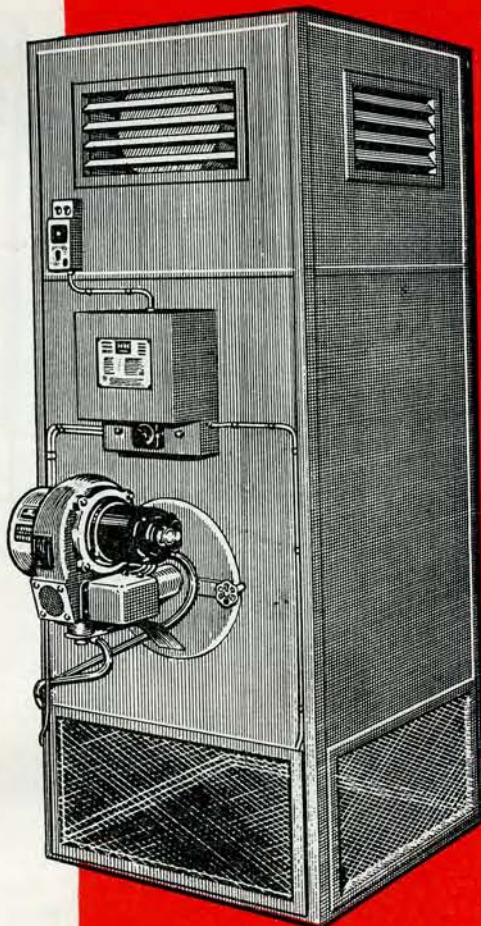


ORIGINAL AIR HEATING SYSTEM

THERMOLUXE

LÄMPÖ
JA
TERVEYS

*Tehokas
ilmalämmitys*

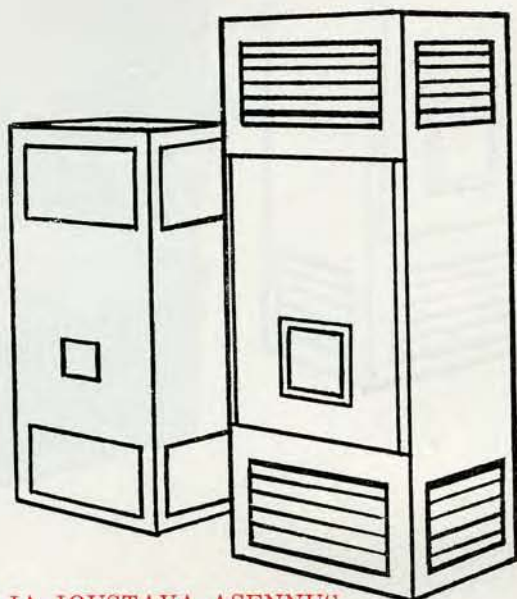

YKSINKERTAINEN JA JOUSTAVA ASENNUS
NOPEA LÄMMITYS JA RAITIS ILMASTOINTI
TASAINEN LÄMPÖJAKO
TOIMII TÄYSAUTOMAATTISESTI
ALHAISET KÄYTTÖKUSTANNUKSET
PIENI TILANTARVE
ALHAISET ASENNUSKUSTANNUKSET

THERMOLUXE-lämminilmakehitin lämmittää ilman suoraan, eikä veden tai höyryn välityksellä. Näinollen ei ole mitään jäätymisvaaraa.

THERMOLUXE-suurteholaitte on öljy- tai puuhakekäyttöinen ja toimii täysautomaattisesti. Jos asennatte huonetermostaatin haluamaanne lämpötilaan, niin pysyy tämä lämpötila tasaisena koko huoneustossa.

Öljypoltin on korkeapainetyyppiä, pumppuineen ja puhaltimieen. Sähkösytytys korkeajännitteellä. Laitteeseen kuuluu myöskin täydelliset ohjaus ja suojalaitteet 220/380 V, 3 v, sekä vedonsäätäjä.

Polttokammio on sijoitettu makaavaan asentoon, mikä on varsin edullista palamiselle, sekä varustettu korkeaseostetusta tulenkestävästä teräksestä valmistetulla liekkisuojujalla. Lämmönvaihtaja on litteistä kennoista koottu paristo. Tämä rakenne on erittäin tehokas siirtämään lämpöä savukaasusta kiertoilmaan.

Kiertoilmapuhallin on hiljaakäyvä puoliaksaalipuhallin. Esim. kirkkoja, toimistoja, sairaaloita y. m. varten toimitamme erikoistilauksesta melkein äänettömästi toimivia keskipakoispuhaltimia kahdella nopeudella.

THERMOLUXE-lämminilmalaitteet toimitetaan haluttaessa käyttöpaikkaan valmiiksi asennettuina mahd. kanavajärjestelmieen ja öljysäilöineen.

Täydellinen huolto kaikkialla maassa.

THERMOLUXE on paloviranomaisten hyväksymä.

THERMOLUXE-suurteho-lämminilmakehitin lämmittää esim.:

Autokorjaamoja	Parakkeja
Autotalleja	Ravintoloita
Kasvihuoneita	Sairaaloita
Kirkkoja	Sementtivalimoita
Kokoushuoneita	Teollisuusrakennuksia
Lämminvarastoja	Toimistoja y. m.

Teknilliset tiedot	SI-30	SI-60	SI-120
Lämpöteho kcal/h	30.000	60.000	120.000
Ilmamäärä m ³ /h	2.500	5.000	10.000
Tehontarve kW	0,35	0,90	1,80
Kokonaishyötysuhde %	90	90	90
Öljyalaatu, Lämm. öljy n:o	2	2	2
Nettopaino kg	200	300	720
Koko P x L x K sm	87x60x160	100x65x190	105x95x250

Huom! Näiden THERMOLUXE-vakiomallien lisäksi toimitamme myöskin useita välimuotoja ja erityyppisiä tuulettimia, ilmastointilaitteita ja kanavarakennelmia.

O Y T H E R M O T R A D E A B

UUSIKAARLEPY Y puh. 20 109, 20 209.